




Recomendación y usos:

Recomendable para bombas de alta presión.

Para uso en agricultura, construcción, minería e industria.

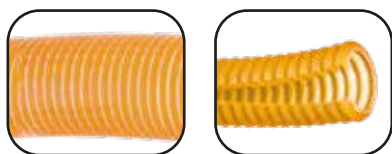

CARACTERÍSTICAS

- Tubo interior compuesto de PVC 100% virgen de excelente resistencia a la abrasión y productos químicos.
- Refuerzos espirales compuestos de elastomérico rígidos de PVC, la misma que le da alta resistencia al impacto.
- Cubierta lisa semi-rígida de PVC virgen, resistente a la abrasión, intemperie y al ozono.
- No se fisura ante la exposición directa de rayos ultravioletas.
- Libre de silicona, cadmio y ftalato.
- La temperatura de trabajo es de -10°C a 70°C (en trabajo continuo).
- Se usa para succionar y/o descargar agua, diésel, aceite, mineral, químicos ligeros.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	MEDIDA	ESPESOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE RODAJE	ROLLO
CHI7920	1"	2.20 mm	7 BAR	23 BAR	50 m
CHI7399	1½"	2.50 mm	4.8 BAR	23 BAR	32 m
CHI3182	2"	3 mm	3.8 BAR	14 BAR	32 m
CHI7921	3"	3.90 mm	3.2 BAR	13 BAR	16 m
CHI3183	3"	3.90 mm	3.2 BAR	13 BAR	32 m
CHI2763	4"	5 mm	3.2 BAR	13 BAR	32 m
CHI7922	6"	6.20 mm	3.8 BAR	14 BAR	16 m