




CHI7712

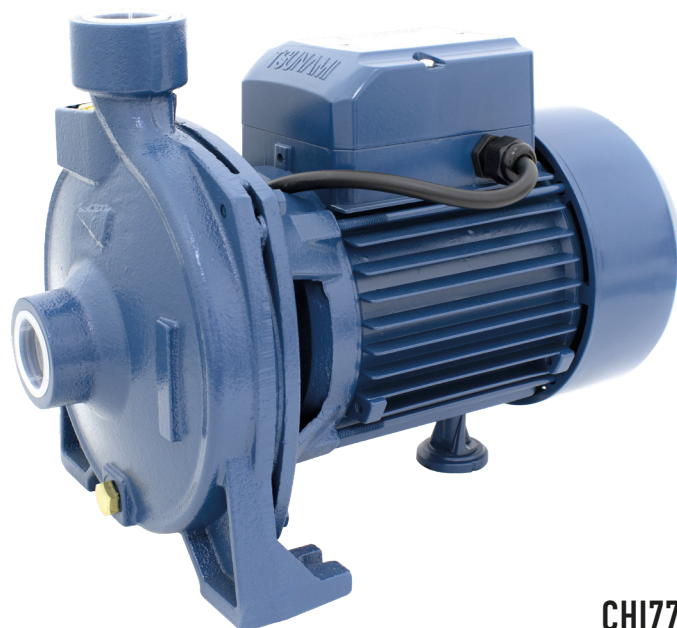

CARACTERÍSTICAS

- Son ideales para riego en grandes áreas agrícolas, como campos de cultivos extensivos y plantaciones.
- Permiten mover grandes volúmenes de agua de manera eficiente.
- Pueden trabajar con agua proveniente de fuentes superficiales ríos, lagos o de pozos.
- Maneja agua limpia e incluso con una ligera presencia de sólidos, como barro o sedimentos.



ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN	DIÁMETRO DE DESCARGA	SUCCIÓN	ALTURA
CHI7712	½ HP	110V - 60 Hz	1" x 1"	8 m	20 m
CHI7768	¾ HP	110V - 60 Hz	1" x 1"	8 m	28 m
CHI6635	1 HP	110/220V - 60 Hz	1" x 1"	8 m	32 m
TSN0001	2 HP	110/220V - 60 Hz	1" x 1"	8 m	42 m
CHI6639	2 HP	110/220V - 60 Hz	2" x 2"	8 m	20 m
CHI6641	3 HP	110/220V - 60 Hz	3" x 3"	8 m	16 m
TSN0002	4 HP	110/220V - 60 Hz	4" x 4"	8 m	18 m