




Recomendación y usos:

Recomendable para bombas de caudal de baja presión.

Para uso en agricultura, construcción, minería e industria.

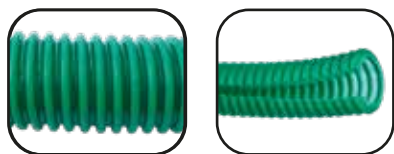

CARACTERÍSTICAS

- Tubo interior compuesto de elastomérico de PVC original de excelente resistencia a la abrasión y productos químicos.
- Refuerzos espirales compuestos de elastomérico rígidos de PVC, la misma que le da alta resistencia al impacto.
- Cubierta corrugada y flexible de compuesto elastomérico de PVC, resistente a la abrasión, intemperie y al ozono.
- La temperatura de trabajo es de 15°C a 60°C (en trabajo continuo).
- Se usa para succionar y/o descargar servicios livianos de agricultura, construcción o en protección de cables, etc.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN DE RODAJE	ROLLO
CHI2760	1"	6 BAR	50 m
CHI2757	1½"	6 BAR	50 m
CMB210	2"	5 BAR	32 m
CHI2759	3"	4 BAR	16 m
CMB310	3"	4 BAR	32 m
CMB410	4"	4 BAR	32 m
CMB610	6"	3 BAR	16 m